




COLONNA DI GUIDA A DUE DIAMETRI SPALLATA
GUIDE PILLAR WITH CENTERING COLLAR
 FÜHRUNGSSÄULE MIT ZENTRIERBUND

ECO-1S

Acciaio: Da cementazione
Steel: Case hardened
Stahl: Einsatzhärtung

Durezza: HRC 60-62
Hardness: HRC 60-62
Härte: HRC 60-62

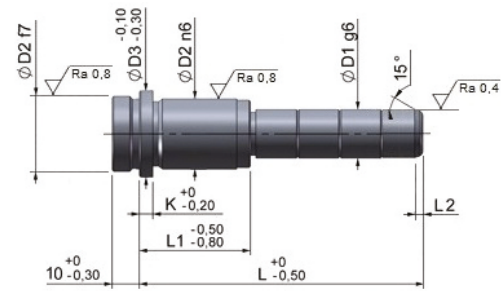

D1	D2	D3	K	L2	L1	L												
						50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220	
16	22	26	5	5	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	28	32	6	6	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	34	38	7	7	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	40	45	7	7,5	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
40	48	52	8	8	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Esempio di ordinativo: D1xL1xL **Order example:** D1xL1xL **Bestellbeispiel:** D1xL1xL